


MONTAGEANLEITUNG für die Wasserabsper- und Entleerungsverlängerung.

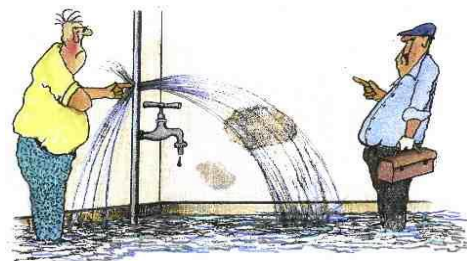

Lieferumfang:

1 Universalmontagewinkel,

1 Verlängerungsvorrichtung (Arbeitsbereich je nach Bestellung), mit einem unteren Gestänge mit Gelenk und Befestigungsbügel für den Dreiwegekugelhahn, einem oberen Gestänge mit Fixierschrauben zum starren verbinden der beiden als Teleskopgestänge, Gelenk mit Gewindeachse, Betätigungshebel mit Justierschrauben und einer Beschriftungsplatte.


1 Dreiwegekugelhahn (Dimension je nach Bestellung).

1 Montageanleitung und **1 Bedienungsanleitung**.

Montage:

Vor Beginn der Montage sollte **kontrolliert** werden, ob die Lieferung mit der Bestellung übereinstimmt und ob der Anwendungsbereich und die Dreiwegekugelhahndimension auch den Tatsachen entsprechen. Um eine optimale Funktion der Verlängerung zu erreichen, ist es erfahrungsgemäß von Vorteil, wenn der Dreiwegekugelhahn und der Universalbefestigungswinkel nach der Montage parallel zueinander ausgerichtet sind.

Als erster Schritt sollte der Dreiwegekugelhahn, wie in nebenstehender Abbildung vorgeschlagen, laut Beschriftung in die Wasserleitung am Schachtboden an frostsicherer Stelle senkrecht eingebaut werden. (Unbedingt kontrollieren ob die Bohrung des Kugelhahnkükens mit der Bohrung des Kugelhahngehäuses bei der Entleerungsöffnung exakt übereinstimmen.)



Anschließend wird der Universalmontagewinkel in einer der möglichen Montagevarianten an der schon festgelegten Stelle beim Schachteinstieg so montiert, dass der Bedienhebel beim Öffnen des Schachtdeckels leicht erreichbar ist, jedoch mit diesem beim Schließen nicht in Berührung kommt. Nun befestigen Sie die Beschriftungsplatte mit dem oberen Teil der Verlängerungsvorrichtung mittels der beiden mitgelieferten Gewindeschrauben (M 6x20) am Universalmontagewinkel.

Nun kann der untere Teil der Verlängerungsvorrichtung, nötigenfalls gekürzt, in den oberen Teil der Verlängerungsvorrichtung eingeschoben und nach Entfernen einer Gewindemutter vom Dreiwegekugelhahn auf diesen aufgesteckt werde. Mit dem Festschrauben derselben Gewindemutter am Dreiwegekugelhahn und der beiden Gewindeschrauben (M 8x 16) an der Einschuböffnung der oberen Verlängerungsvorrichtung, ist diese starr verbunden und sollte exakt funktionieren, wenn der Bedienhebel in der Stellung ENTLEEREN mittels der Gewindemuttern festgeschraubt wurde. (Vorsicht das spröde Messingteilgewinde vom Kugelhahn kann leicht beschädigt werden).

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die **Gelenke des Teleskopgestänges keine Richtungsänderung über 30°** überbrücken.

Es ist unbedingt notwendig die drei möglichen Funktionen zu überprüfen und gegebenenfalls am Bedienhebel zu justieren, da für Folgeschäden welcher Art auch immer, durch unsachgemäße Montage, seitens des Erzeugers nicht gehaftet werden kann.

Weitere Auskünfte: **baufranz - technic**

Franz B A U E R

A-1030 Wien, Keilgasse 4/30

Mobil: 0664 / 240 48 66

E-mail: baufranz@gmx.at

www.baufranz-technic.com